


一、概述

PD877I-DK4三相数显电流表是一种可编程智能仪表，采用大规模集成电路和亮度、长寿命更长的LED显示，应用数字采样技术，对三相电气线路中的相电压、线电压进行实时测量、显示和控制，并通过RS485接口或模拟量变送输出接口对被测量电压数据进行远传。

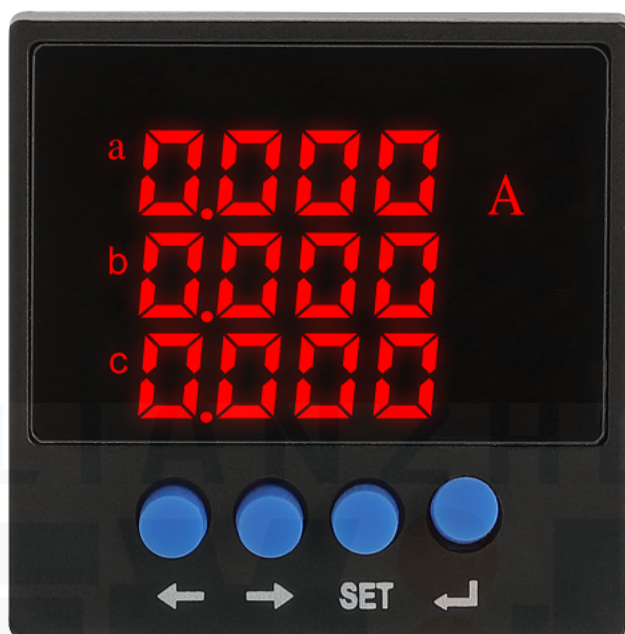

特点

- ◎真有效值测量、整四位LED/LCD显示
- ◎软件调校、内部无电位器(精度高、稳定性好、长期工作免调校)
- ◎可编程通过面板按键任意调节显示值1~9999

◎可选带通讯功能◎可选一路模拟量输出(DC4-20MA/0-20MA/0-5V)

◎可选带上下限报警控制功能◎可选两路开关量输入




二、技术参数与选型

输入	输入	电压、电流:请根据实际仪表上面的标称值接入
	过载	持续1.2倍, 瞬时:电压2倍/1S 电流10倍/5S
	扩展	配互感器或分流器扩展量程
	过量程显示	当前数据+N*9999
	频率	50Hz±10%
电源	电源	AC220V±10%(45~55Hz)(其它电源订货须说明)
	功耗	<2W
显示	LED	四位三排, 显示数据更新时间: 1S
	显示	9999
精度等级		0.5%
隔离耐压		2KV/50Hz/1min
绝缘电阻		≥100MΩ
平均无故障工作时间		≥50000h
工作条件		环境温度: -25C 55C, 相对湿度≤93%无腐蚀气体场所
海拔高度		≤2500m




选型表

三、外形及安装尺寸




◆ 120mm×120mm






◆ 96mm×96mm






◆ 80mm×80mm



◆ 72mm×72mm





◆ 48mm×48mm




四、接线示意图

◆ 输入电流信号接线

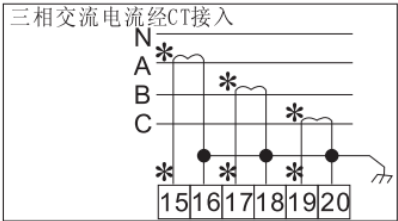

◆ 输入电压信号接线

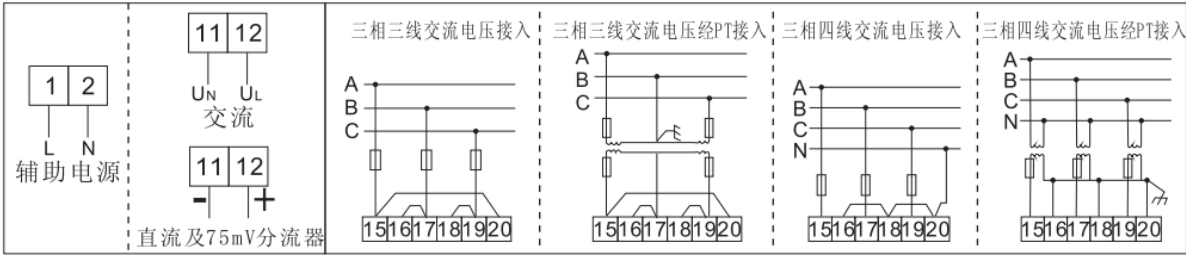

◆ 扩展功能接线



五、参数设置流程示意图

第一级 第二级 第三级

Menu Code Code Set Set Set Set (电量显示方式: 0-10)

9999 0001 dISP dISP dISP dISP (设置)

Set Set Set Set bLEd bLEd bLEd bLEd (此项无意义)

0001 0000 0001 0002 CLrE CLrE CLrE CLrE (按 [Enter] 电能清零)

InPr InPr InPr InPr (输入)

nER nER nER nER (信号网络)

UScL UScL UScL UScL (电压范围)

IScL IScL IScL IScL (电流范围)

F. U F. U F. U F. U (电压倍率范围: 1-9999)

F. I F. I F. I F. I (电流倍率范围: 1-9999)

Conn Conn Conn Conn (仪表通讯地址范围: 1-247)

Sn Sn Sn Sn (波特率)

bAUD bAUD bAUD bAUD (协议格式)

dAtA dAtA dAtA dAtA (协议格式)

Pr.of Pr.of Pr.of Pr.of (另三路类似)

do-1 do-1 do-1 do-1 (另三路类似)

0000 0129 0129 0129 (开关量)

1100 1100 1100 1100

Ro-1 Ro-1 Ro-1 Ro-1 (另三路类似)

0000 0129 0129 0129 (模拟量)

1100 1100 1100 1100

SAVE YES Menu Code Code Code Code Code (密码)

0000 0000 0001 0000 0000 (密码范围0~9999)