


一、产品概述

AXW1G-3200/3200 4P隔离开关是我公司引进先进技术生产而成。该**AXW1G-3200/3200 4P隔离开关**具有国际九十年代末期先进水平，是国内同类产品中理想的更新换代产品。开关广泛适用于建筑、电力、石油化工及其它行业的配电系统和自动化系统。模块化设计结构，具有灵活多样的组合性，采用玻璃纤维增强不饱和聚脂树脂制造外壳，有很高的介电性能、防护能力和可靠的安全性。

AXW1G-3200/3200 4P隔离开关操作机构是弹簧蓄能、瞬时释放的加速机构，瞬时接通与分断双断点触头结构,与操作手柄的速度无关，开关有多种结构与操作方式，有直接观察触头通断状态的窗口，有柜内、柜外、柜后操作，有正面、侧面操作，有板前与板后接线。开关造型美观、新颖、简洁、体积小、功能全是同类产品中理想的选择。

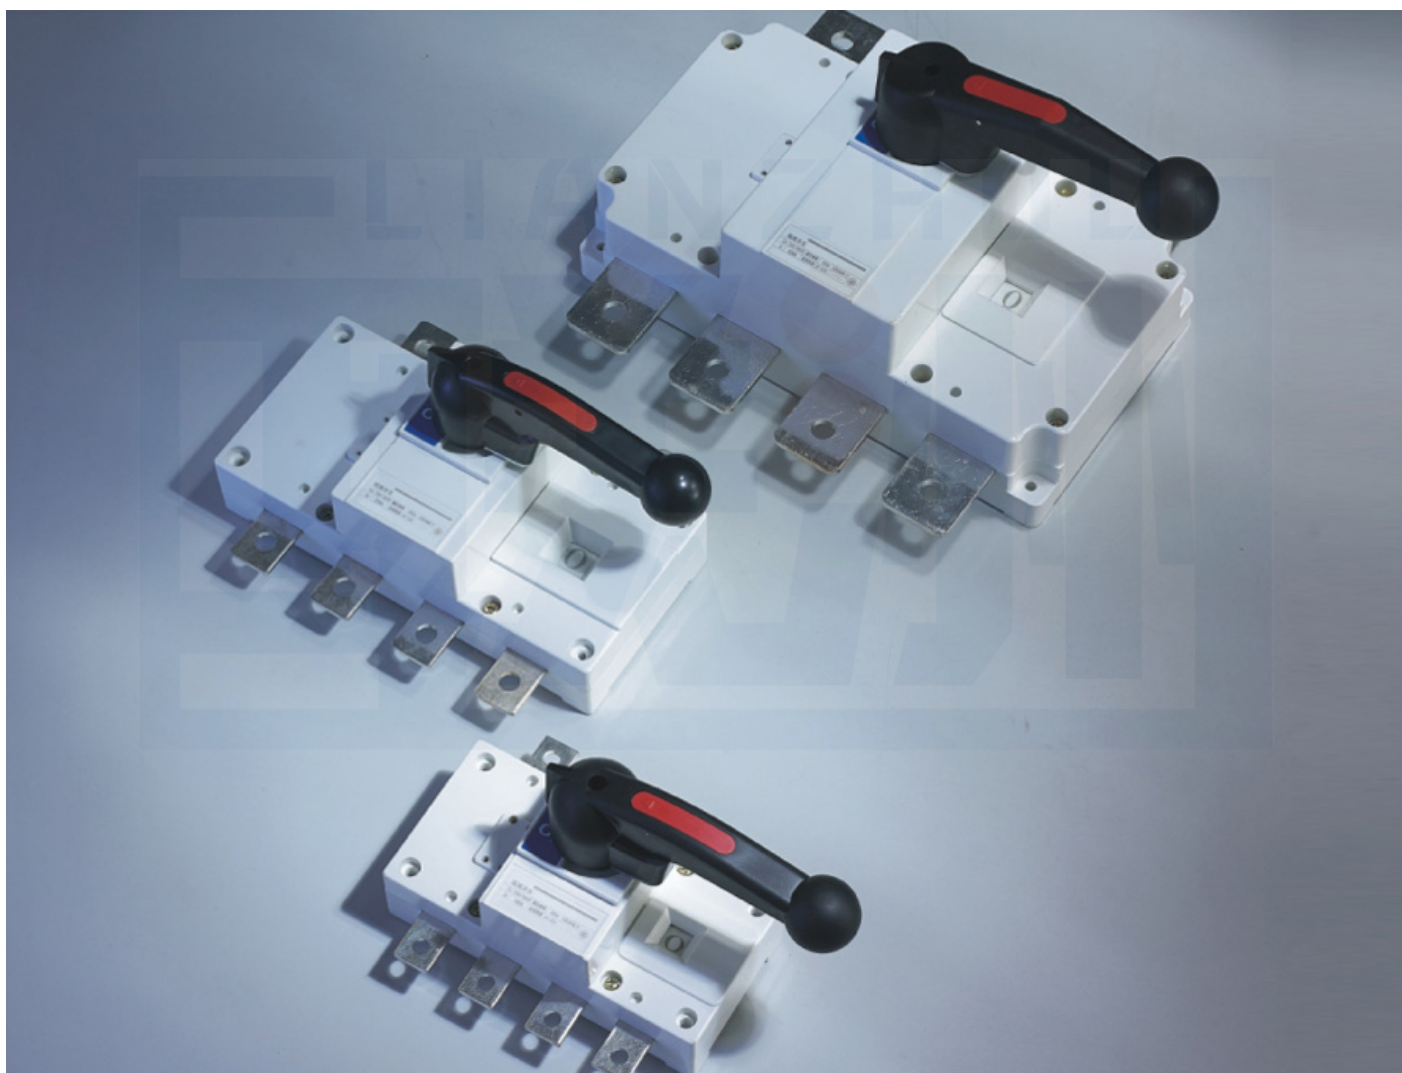

二、产品用途

AXW1G-3200/3200 4P隔离开关主要用于交流50Hz，额定电压660V,直流额定电压440V,额定电流至3150A。用于不频繁接通与分断电路及线路的隔离之用。